

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Μελέτης : 30

Κ.Α. : 30.7323.96

CPV: 45233120-6

ΜΕΛΕΤΗ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Προμέτρηση
5. Τιμολόγιο
6. Σχέδιο Διακήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Μελέτης : 30

Κ.Α. : 30.7323.96

ΜΕΛΕΤΗ:

[ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ](#)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στο έργο «Κατασκευή Τσιμεντοστρώσεων και αγωγών όμβριων».

Τα σημεία επέμβασης εμφανίζονται στους συνημμένο χάρτη καταγραφής που ακολουθούν και έχουν συμπεριλάβει τις ανάγκες που διαπιστώθηκαν μέχρι την σύνταξη της μελέτης. Εκ του συνόλου των καταγεγραμμένων αναγκών θα αντιμετωπισθούν κατά προτεραιότητα οι πλέον επείγουσες αποκαταστάσεις, με κριτήριο την κυκλοφοριακή ασφάλεια και την άρση της επικινδυνότητας, μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης.


Επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα να εκτελεσθούν εργασίες τσιμεντοστρώσεως και σε άλλα τμήματα των προαναφερθέντων οδών ή σε τμήματα παρακείμενων οδών ή σε άλλες οδούς όπου η συντήρηση του δρόμου είναι επείγουσα και αναγκαία για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Κατά την εκτέλεση του παραπάνω έργου θα γίνει η διαμόρφωση και η τσιμεντόστρωση των οδών καθώς και διάφορες άλλες παρεμβάσεις όπως αυτές φαίνονται στην προμέτρηση της παρούσας μελέτης και περιληπτικά στην εκτέλεση του έργου περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:

θα γίνει η διαμόρφωση και η Τσιμεντόστρωση οδών καθώς και διάφορες άλλες παρεμβάσεις όπως αυτές φαίνονται στην προμέτρηση της παρούσας μελέτης, ΣΕ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ: **ΑΡΡΙΑΝΑ, ΛΥΚΕΙΟ, ΜΥΣΤΑΚΑΣ, ΣΚΑΛΩΜΑ, ΑΓΙΟΧΩΡΙ, ΣΤΡΟΦΗ, ΔΟΚΟΣ, ΠΑΣΣΟΣ, ΡΑΓΑΔΑ, ΕΣΟΧΗ, ΔΡΥΜΗ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΕΧΡΟΣ , ΜΥΡΤΙΣΚΗ και ΚΑΤΩ ΚΑΡΔΑΜΟΣ**. Επίσης θα κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης όμβριων στους οικισμούς **Λαμπρό, Μικρό Πιστό και Ήπιο**, από τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, διαμέτρου Φ60-40-80 αντίστοιχα.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ-1312/Β/24-8-10) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και [μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης να καταθέσει στην Υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης](#) (παρ. 3β.3 του αρθ. 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010).

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 269.951,17 € εκ των οποίων 217.702,56 € για εργασίες και 52.248,61 € για ΦΠΑ 24%.

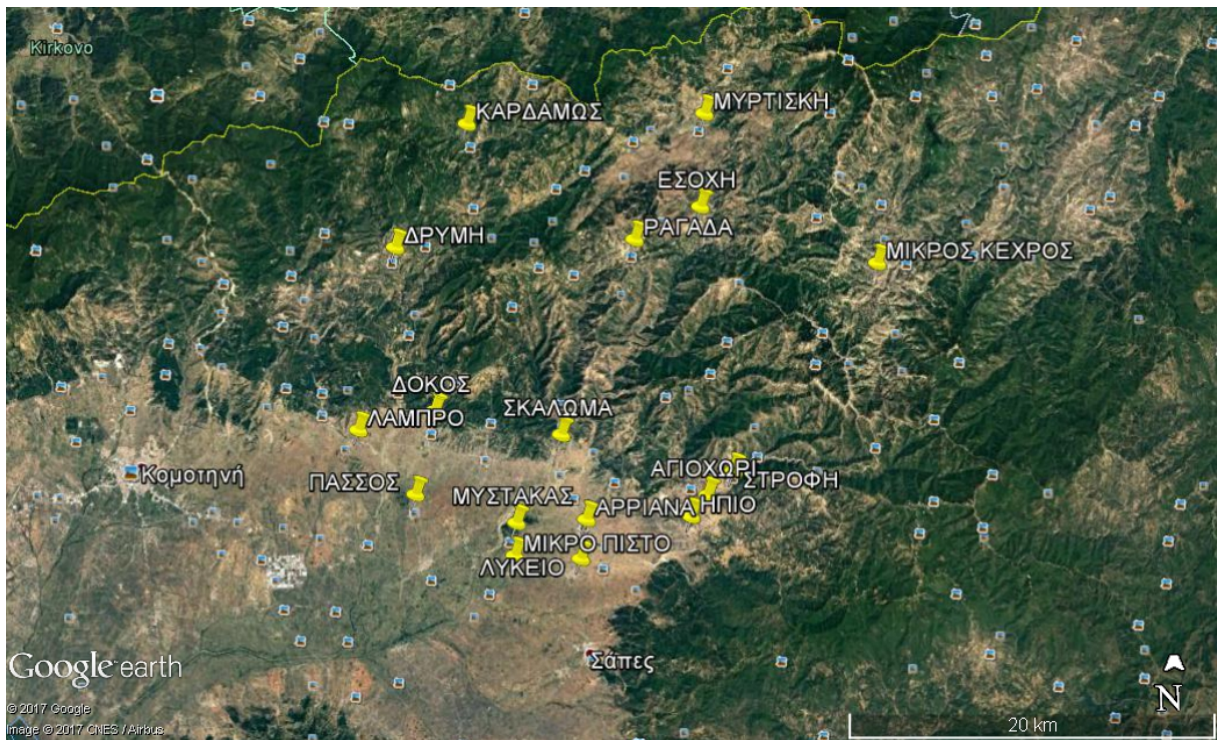

Η υπάρχουσα πίστωση για το 2018 είναι 270.000,00 €

Φιλλύρα 21-02-2018
Συντάχθηκε

Κομοτηνή 21-02-2018
Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Κομοτηνής

Γκαϊτατζίδης Παντελής
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Δέσποινα Πάσσου
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός